



Máquina de Moldeo por Inyección de Dos Colores Sin Mezclar HXS 260

Parámetros

Modelo: Hxs 260								
Tabla de Parámetros Técnicos			A&A	A&B	A&C	B&A	B&B	B&C
Unidad de Inyección	Diámetro del Tornillo	m m	32	35	38	32	35	38
	Ratio L/D del Tornillo	L/ D	23. 7	21.7	20	23.7	21. 7	20
	Capacidad de Inyección (Teórico)	cm ³	133	164	187	133	164	187
	Peso de Inyección (Ps)	g	120	150	170	120	150	170
		O Z	4.2	5.2	5.9	4.2	5.2	5.9
	Presión de Inyección	M Pa	271	227	192	271	227	192
	Tasa de Inyección	g/s	58	70	82	58	70	82
Capacidad de	g/s	10	12	15	10	12	15	

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Dirección: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Telf: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Correo Electrónico: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

**HYSION 海雄机械**

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

	Plastificación						
	Velocidad del Tornillo	rpm	220			220	
Unidad de Sujeción	Fuerza de la Grapa	KN	2600				
	Trazo de Abertura	mm	470				
	Altura Máx. del Molde	mm	500				
	Altura Mín. del Molde	mm	180				
	Altura Entre la Barra de Sujeción(W × H)	mm	460 × 800				
	Fuerza Extractora	KN	33				
	Trazo Extractor	mm	150				
	Número Extractor	n	1*2				
	Diámetro de la Rueda	mm	763				
Otros	Presión de la Bomba	MPa	16				
	Potencia del Motor	KW	22				
	Potencia de Calentamiento	KW	6.9				
	Dimensión de la Máquina (L × W × H)	m	5.55 × 1.75 × 2.00				
	Peso de la Máquina	t	9				

Dimensión de la Placa de Molde

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Dirección: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Telf: 86-574-27858986




Fax: 86-574-27858980

Correo Electrónico: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

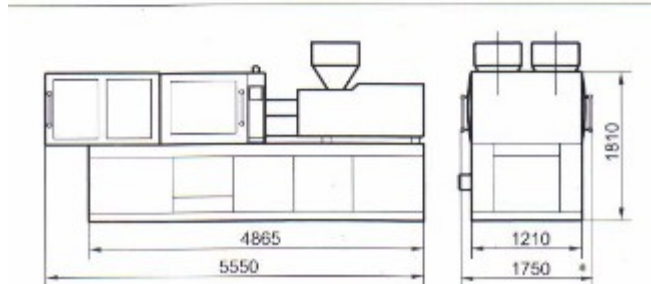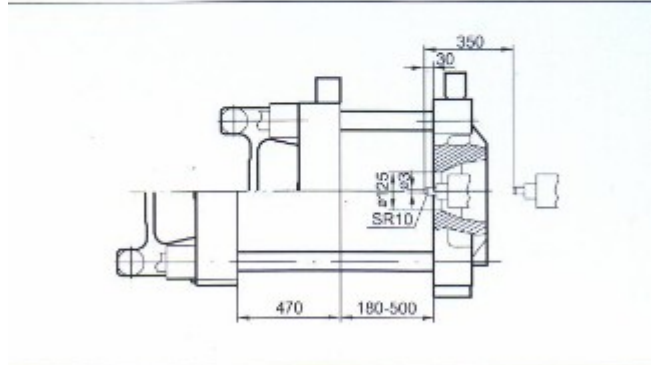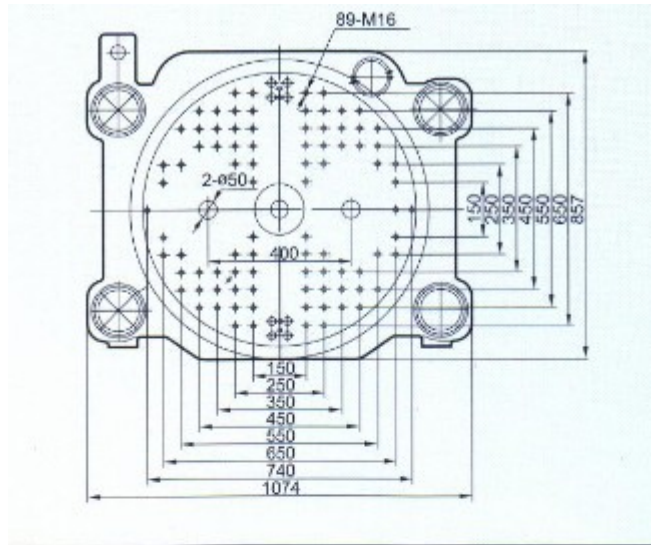

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Dirección: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Telf: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Correo Electrónico: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com