



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE



Máquina de Moldeo por Inyección de Dos Colores Sin Mezclar HXS 400

Parámetros

Modelo: Hxs 400								
Tabla de Parámetros Técnicos			A & A	A & B	A & C	B & A	B & B	B & C
Unidad de Inyección	Diámetro del Tornillo	mm	45	50	55	38	42	45
	Ratio L/D del Tornillo	L/D	22.2	20	18.2	23.1	20.9	19.5
	Capacidad de Inyección (Teórico)	cm ³	342	422	510	210	256	294
	Peso de Inyección (Ps)	G	311	384	465	190	233	268
	Presión de Inyección	MPa	216	175	144	210	172	150
	Tasa de Inyección	g/s	150	185	225	97	118	135
	Capacidad de Plastificación	g/s	21	26	33	17	21	23
	Velocidad del Tornillo	rpm	190	190	190	240	240	240
Unidad	Fuerza de la Grapa	KN	4000					

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Dirección: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Telf: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Correo Electrónico: haixiongmac@gmail.com

geweicun@163.com

**HYSION 海雄机械****PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE**

de Sujeción	Trazo de Abertura	mm	620	
	Altura Máx. del Molde	mm	650	
	Altura Mín. del Molde	mm	250	
	Altura Entre la Barra de Sujeción(W × H)	mm	1020 × 620	
	Fuerza Extractora	KN	53	
	Trazo Extractor	mm	200	
	Número Extractor	n	1*2	
	Diámetro de la Rueda	mm	1010	
Otros	Presión de la Bomba	MPa	16	
	Potencia del Motor	KW	22	15
	Potencia de Calentamiento	KW	12.5	7.5
	Dimensión de la Máquina (L × W × H)	m	6.92 × 1.95 × 2.15	
	Peso de la Máquina	t	17	


Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.**Dirección:** No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China**Telf:** 86-574-27858986**Fax:** 86-574-27858980**Correo Electrónico:** haixiongmac@gmail.com gewaicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Dimensión de la Placa de Molde

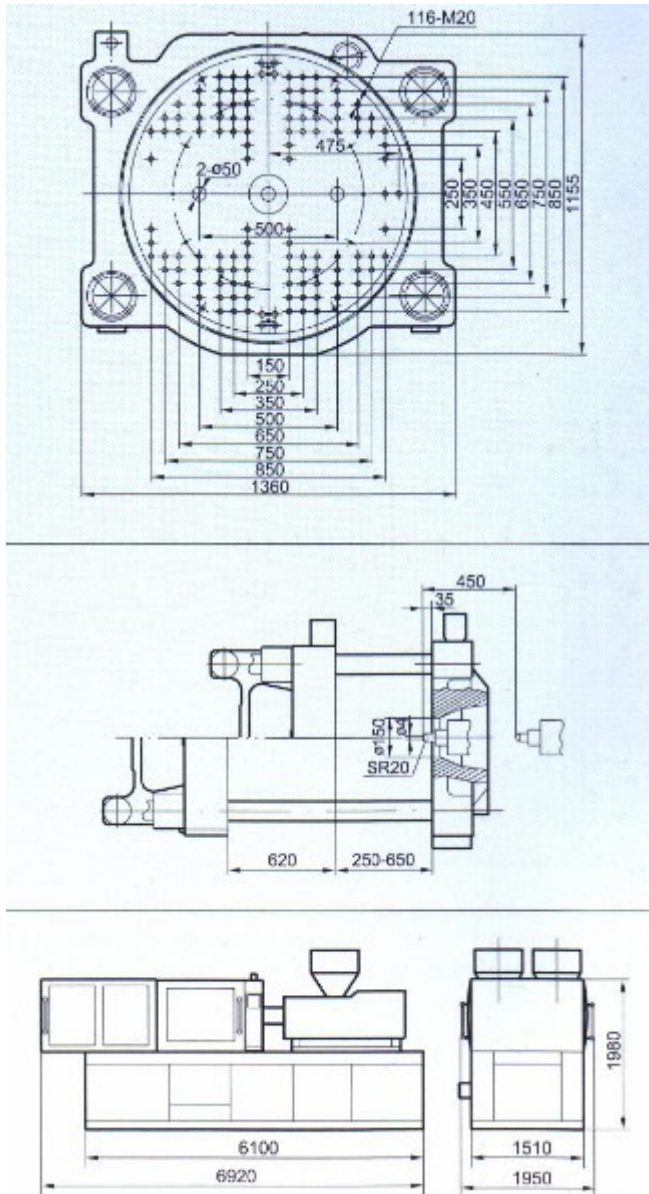

Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co., Ltd.

Dirección: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Tel: 86-574-27858986

Fax: 86-574-27858980

Correo Electrónico: haixiongmac@gmail.com gewaicun@163.com